



Pompa zatapialna TOP 2 VORTEX 230V PEDROLLO

Producent: Pedrollo

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 009,00 PLN


Opis produktu

Pompa zatapialna TOP 2 VORTEX 230V PEDROLLO

Pompy zatapialne Pedrollo serii TOP VORTEX to funkcjonalne pompy o niewielkiej wadze i wymiarach, wyposażone są w wirniki typu VORTEX. Stosunkowo niska cena oraz satysfakcjonujące parametry sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne dla użytkowników, którzy korzystają z pomp zatapialnych jedynie w sytuacjach awaryjnych. Pompy TOP VORTEX wykorzystywane są głównie do użytku domowego, np. do opróżniania zalanych pomieszczeń, piwnic, wypompowywania wody z basenów, opróżniania przydomowych szamb, czy usuwania ścieków z pralek czy zmywarek w nagłych sytuacjach. Przeznaczone są do pompowania czystej i brudnej cieczy, z obecnością miękkich ciał stałych o maksymalnej wielkości do 20mm. Pompowana ciecz nie może posiadać ciał stałych szlifujących oraz długowłóknistych. Maksymalna temperatura tłoczonych substancji powinna wynosić nieco ponad 40°C, jednak w sporadycznych przypadkach, maksymalnie przez trzy minuty, pompa może tłoczyć ciecz o temperaturze nawet 90°C. Pompy zatapialne Pedrollo TOP VORTEX przystosowane są do pracy ciągłej, a także wyposażone są w wyłącznik pływakowy, który steruje pracą urządzenia, w zależności od poziomu pompowanej wody.

Pedrollo to znana włoska firma, specjalizująca się w produkcji pomp i systemów pompowych różnorodnego zastosowania. Pompy zatapialne włoskiej marki wyróżniają się innowacyjną konstrukcją, oraz ciekawym designem. Charakteryzują się również wysoką jakością wykonania, dzięki czemu są bardzo trwałe. Pompy zatapialne Pedrollo to gwarancja długoletniego i wydajnego okresu pracy.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Korpus pompy | - Technopolimer |
| 2. Filtr ssawny | - Technopolimer |
| 3. Płyta ssawna | - Technopolimer |
| 4. Dyfuzor | - Technopolimer |
| 5. Wirnik | - typu VORTEX - Technopolimer |
| 6. Obudowa silnika | - Stal nierdzewna AISI304 |
| 7. Płyta silnika | - Stal nierdzewna AISI304 |
| 8. Wał silnika | - Stal nierdzewna 1.4104 |
| 9. Uszczelnienie | - Podwójne w komorze olejowej
Ceramika/Grafit/NBR |
| 10. Pierścień uszczelniający | - Ø12 x Ø19 x H 5mm |
| 11. Łożyska kulkowe | - 6201 ZZ / 6201 ZZ |
| 12. Kondensator | |
| 13. Silnik elektryczny | - 230V z wbudowanym termikiem |
| 14. Uchwyt pompy | - z przewodem H07 RN-F
5 metrów |
| 15. Króciec tłoczny | - Ø35 / 35mm |

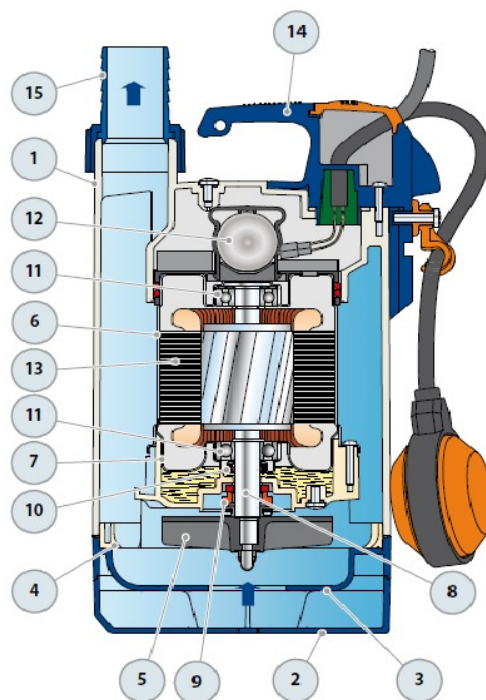

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smialo! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

