



## Pompa zatapialna RXm 1 230V PEDROLLO

**Producent: Pedrollo**

Czas wysyłki: 24 Godziny

**Cena**

1 357,00 PLN

## Opis produktu

### Pompa zatapialna RXm 1 230V PEDROLLO

**Pompy zatapialne Pedrollo serii RXm** to funkcjonalne pompy o niewielkiej wadze i wymiarach. Stosunkowo niska cena oraz satysfakcjonujące parametry sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne dla użytkowników, którzy korzystają z pomp zatapialnych jedynie w sytuacjach awaryjnych. Pompy RXm wykorzystywane są głównie do użytku domowego, np. do opróżniania zalanych pomieszczeń, piwnic, wypompowywania wody z basenów, czy usuwania ścieków z pralek czy zmywarek w nagłych sytuacjach. Przeznaczone są do pompowania czystej i lekko brudnej cieczy, z obecnością miękkich ciał stałych o maksymalnej wielkości do 10mm. Pompowana ciecz nie może posiadać ciał stałych szlifujących oraz długowłóknistych. Maksymalna temperatura tłoczonych substancji powinna wynosić nieco ponad 40°C, jednak w sporadycznych przypadkach, maksymalnie przez trzy minuty, pompa może tłoczyć ciecz o temperaturze nawet 90°C. Pompy zatapialne Pedrollo RXm przystosowane są do pracy ciągłej, a także wyposażone są w wyłącznik pływakowy, który steruje pracą urządzenia, w zależności od poziomu pompowanej wody.

**Pedrollo** to renomowana włoska marka produkująca od 1974 roku pompy głębinowe, hydroforowe czy zatapialne. Firma od początku istnienia ukierunkowana jest na nieustanny rozwój, dzięki czemu jest w stanie zaspokoić ciągle zmieniające się oczekiwania klientów. Pompy zatapialne Pedrollo to najnowocześniejsze urządzenia wyróżniające się ciekawą stylistyką, wysoką jakością i trwałością, oraz bardzo dobrą wydajnością


#### Parametry:

Waga: 7 kg  
Wydajność max: 160 l/min (9600 l/h)  
Wysokość podnoszenia max: 7,5 m  
Moc silnika: 0,25kW / 230V  
Króciec tłoczny: 32mm / 1 1/4"  
Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 10 mm  
Kabel zasilający: 5 m  
Średnica / Wysokość pompy: 15x27 cm  
Zasilanie: 230V

Temperatura pracy: + 40 ° C (+ 90 ° C dla maks. 3 minuty)

KOD: 48TXP11A1

- |                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Korpus pompy                                 | - Stal nierdzewna AISI304                            |
| 2. Filtr ssawny                                 | - Stal nierdzewna AISI304                            |
| 3. Dyfuzor                                      | - Stal nierdzewna AISI304                            |
| 4. Wirnik                                       | - Stal nierdzewna AISI304                            |
| 5. Obudowa silnika                              | - Stal nierdzewna AISI304                            |
| 6. Płyta silnika                                | - Stal nierdzewna AISI304                            |
| 7. Wał silnika                                  | - Stal nierdzewna 1.4104                             |
| 8. Uszczelnienie                                | - Podwójne w komorze olejowej<br>Ceramika/Grafit/NBR |
| 9. Pierścień uszczelniający - Ø12 x Ø19 x H 5mm |                                                      |
| 10. Łożyska kulkowe                             | - 6201 ZZ / 6201 ZZ                                  |
| 11. Kondensator                                 | - 230V z wbudowanym termikiem                        |
| 12. Silnik elektryczny                          | - z przewodem H07 RN-F                               |
| 13. Uchwyt pompy                                | 5 metrów                                             |
| 14. Króciec tłoczny                             | - Ø35 / 35mm                                         |

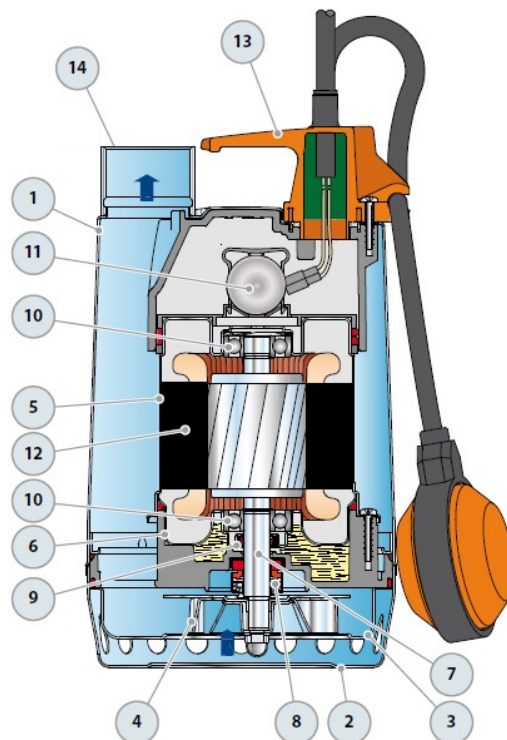

#### Główne cechy silnika:

- jednofazowy na prąd 230V
- chłodzenie pompowaną cieczą
- wbudowany wyłącznik pływakowy
- wbudowane zabezpieczenie termiczne
- możliwość pracy ciągłej
- stopień ochrony - IP X8
- klasa izolacji - F

**Podstawowe komponenty pomp zatapialnych Pedrollo RXm wykonane zostały z najtrwalszych, odpornych na korozję materiałów takich jak:**

- obudowa pompy - stal nierdzewna
- obudowa silnika - stal nierdzewna
- pokrywa silnika - stal nierdzewna
- wał silnika - stal nierdzewna
- sito wlotowe - stal nierdzewna
- kosz ssawny - stal nierdzewna
- dyfuzor - stal nierdzewna
- wirnik - stal nierdzewna
- uszczelnienie mechaniczne podwójne - ceramika/węgiel/NBR

Potrzebujesz więcej informacji  
o tym produkcie?

**512 536 102**

Smialo! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na  
[sklep@maja-oczyszczalnie.pl](mailto:sklep@maja-oczyszczalnie.pl)

