



Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków HABA Bio Easy Flow MAX 12- PLATINUM

Producent: Haba

Czas wysyłki: 7 dni

Objętość całkowita: 5,25m³

Średnica wlotu: 160

Średnica wylazów / ilość: 600/1szt

Szerokość - S: 1825

Wysokość do wlotu - h: 1550

Przepustowość dobową: 1,8m³

Gwarancja na zbiornik: 10 lat

Liczba użytkowników: 2-8 użytkowników

Długość - L: 2500

Typ Oczyszczalni: Oczyszczalnia Biologiczna

Cena

22 325,00 PLN

Opis produktu

Oczyszczalnia Bio Easy Flow MAX 8 - PLATINUM (3-12 RLM)


Oczyszczalnia BIO EASY FLOW MAX 8 jest [hybrydową oczyszczalnią biologiczną](#) przeznaczoną od 3 do 12 stałych użytkowników (RLM), w której procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. W oczyszczalniach BIO EASY FLOW MAX na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu. Modele Bio Easy Flow MAX wyposażone są również w automatyczny kompostownik osadów HABA COMPOSTER

- technologia osadu czynnego
- ciśnieniowe odprowadzenie ścieków oczyszczonych
- możliwość wkomponowania oczyszczalni w ogród
- opcja wykorzystania ścieków oczyszczonych do nawadniania roślin

- nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni
- wytrzymała konstrukcja zbiorników

Cykl pracy oczyszczalni składa się z 3 faz. Pierwsza faza to tlenowy proces oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń organicznych oraz fosforu i azotu w reaktorze za pomocą natleniającego dyfuzora. Dzięki odpowiedniemu systemowi natleniania, napływające ścieki nie ulegają procesom gnicia. Druga faza polega na sedymentacji osadu. W tym czasie praca dmuchawy zostaje przerwana, a osad czynny opada na dół. Ostatnia faza polega na odpompowaniu wyklarowanej, oczyszczonej części ścieków za pomocą pompy. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane na poletko roślinne wyposażone w system zraszacza Green Shower, który jest innowacyjnym systemem zagospodarowania ścieków oczyszczonych.

Zbiornik oczyszczalni wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu, dzięki czemu może być montowany w trudnych warunkach wodno-gruntowych oraz posadowiony 1,2 m pod powierzchnią terenu. Dużą zaletą jest brak przykrych zapachów nawet przy słabo działającej wentylacji wysokiej. Gwarancja na zbiornik wynosi 10 lat. Oczyszczalnia spełnia normę PN EN 12566-3+A2:2013 oraz posiada certyfikat obliczeń wytrzymałości. Jest produkowana w Polsce przez firmę Haba, która posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży.

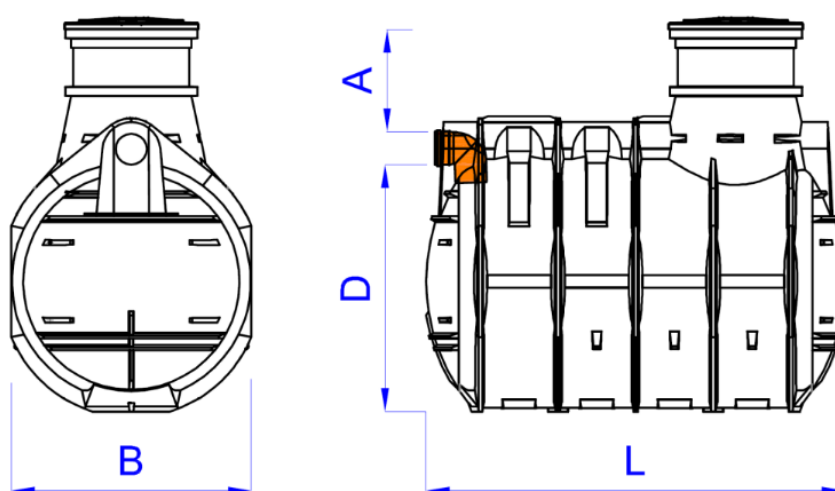

Indeks	Model oczyszczalni	Liczba RLM	Pojemność	Przepływ nominalny	Długość (L)	Szerokość (B)	Wysokość wlotu (D)	Zagłębienie wlotu (A)	Średnica wlotu /wylotu
			[m ³]	[m ³ /doba]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
O/00129	BIO EASY FLOW MAX WIRO 1-5	1-5 RLM	2,5	0,75	2150	1240	1270	520	160/50
O/00199	BIO EASY FLOW MAX WIRO 2-8	2-8 RLM	3,75	1,2	2450	1600	1300	530	160/50
O/00187	BIO EASY FLOW MAX WIRO 3-12	3-12 RLM	5,25	1,8	2500	1825	1550	540	160/50

Potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie?

512 536 102

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na sklep@maja-oczyszczalnie.pl

