



Szambo ekologiczne, Osadnik gnilny 3000l Marseplast

Producent: Marseplast

Czas wysyłki: 7 dni

Cena

2 789,95 PLN

Opis produktu

Jednokomorowy osadnik gnilny do oczyszczalni, szambo ekologicznego 3000l.

Monolityczny zbiornik polietylenowy wyposażony w króćce i uszczelki ułatwiające montaż rur oraz wąż rewizyjny z pokrywą.

Zbiornik wyposażony w kosz filtrujący.

DANE TECHNICZNE:

1. Pojemność całkowita - 2800 L
2. Wysokość całkowita - 1610mm
3. Wysokość dopływu - 1410mm
4. Szerokość - 1500mm
5. Długość - 1910mm
6. Średnica wężu inspekcyjnego - 600mm
7. Średnica wlotu - DN160
8. Średnica wylotu - DN110
9. Ilość włączów - 1 szt.



PRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ:

- EN 12566-1:2000/A1:2003
- EN 12566-1:2004/A1:2006

Przy posadowieniu zbiornika polietylenowego należy pamiętać aby:

- wykonać wykop o długości i szerokości większej o 1 m od wymiarów zbiornika
- zaplanowane wcześniej większe odległości pomiędzy ściankami wykopu a osadnikiem ułatwią znacznie jego montaż
- wypoziomować i wyrównać dno wykopu
- przygotować piasek służący do obsypania zbiornika
- usypać na dnie wykopu 30 cm warstwę piasku z cementem

- umieścić osadnik w wykopie i wypoziomować wzdłuż osi podłużnej
- obsypać osadnik warstwą piasku z cementem o grubości 30 cm w celu ustabilizowania zbiornika
- przestrzeń między ścianami wykopu a zbiornikiem musi być wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji 100kg cementu na 1m³ piasku
- ilość cementu wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia podtopienia zbiornika przez wody gruntowe
- napełniać zbiornik wodą w miarę zasypywania wykopu (w taki sposób, aby podczas obsypywania poziom wody w zbiorniku był za każdym razem 10 cm powyżej poziomu zasypywania.)
- zasypywać osadnik warstwami o grubości 30 cm, warstwy zagęszczać wodą.

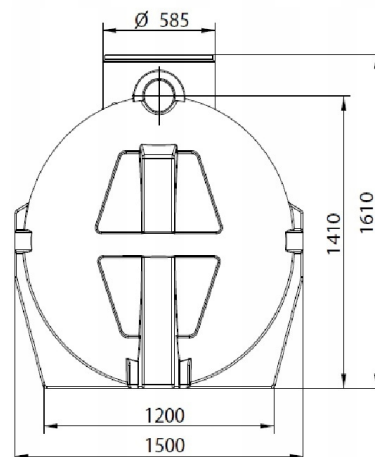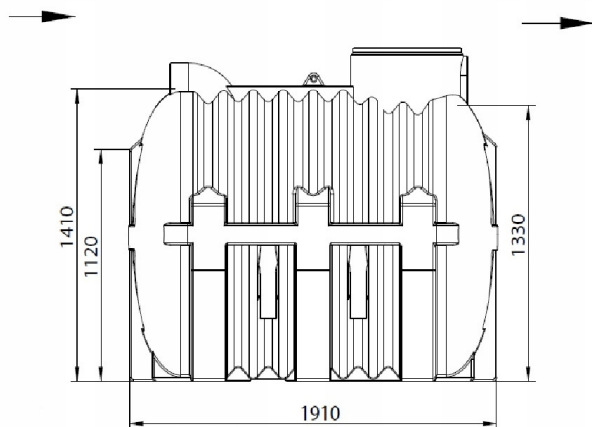

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

