


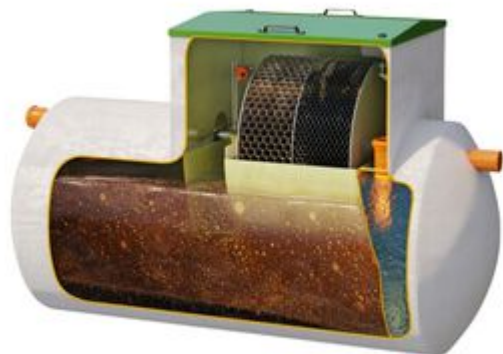

Przydomowa oczyszczalnia ścieków RotoSET 5H IPS

Producent: Bioset

Czas wysyłki: 7 dni

Średnica wlotu: 160

Średnica włączów / ilość: 1

Długość - L: 2,7 m

Szerokość - S: 1,2 m

Wysokość całkowita - H: 1,8 m

Wysokość do wlotu - h: 102 cm

Typ Oczyszczalni: Oczyszczalnia Biologiczna

Liczba użytkowników: do 5 użytkowników

Przepustowość dobową: 0,75 m³/dobę

Materiał: GRP

Gwarancja na zbiornik: 10 lat

Cena

23 800,00 PLN


Opis produktu

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków RotoSET 5H IPS

Oczyszczalnia biologiczna RotoSET 5H IPS ze zintegrowaną przepompownią, pracująca w technologii obrotowych złóż biologicznych przeznaczona jest do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych do maksymalnie 5 mieszkańców. Cechą charakterystyczną jest nieskomplikowana budowa oraz brak mechanicznego wtłaczania powietrza do ścieków, dzięki czemu niechciane zapachy nie wydostają się poza urządzenie. Niskoprofilowy zbiornik modelu **RotoSET 5H IPS** pozwala zmniejszyć głębokość wykopu co ma bezpośredni wpływ na szybkość i koszty instalacji.

Materiał wykonania- żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym gwarantuje dużą sztywność, szczelność i odporność na działanie agresywnego środowiska ścieków.

W zależności od zagłębienia rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku i ukształtowania działki zbiorniki RotoSET 5H występują w trzech wysokościach- jako monolity dla zagłębienia 60, 80 i 100cm oraz z nadstawkami do 150cm!

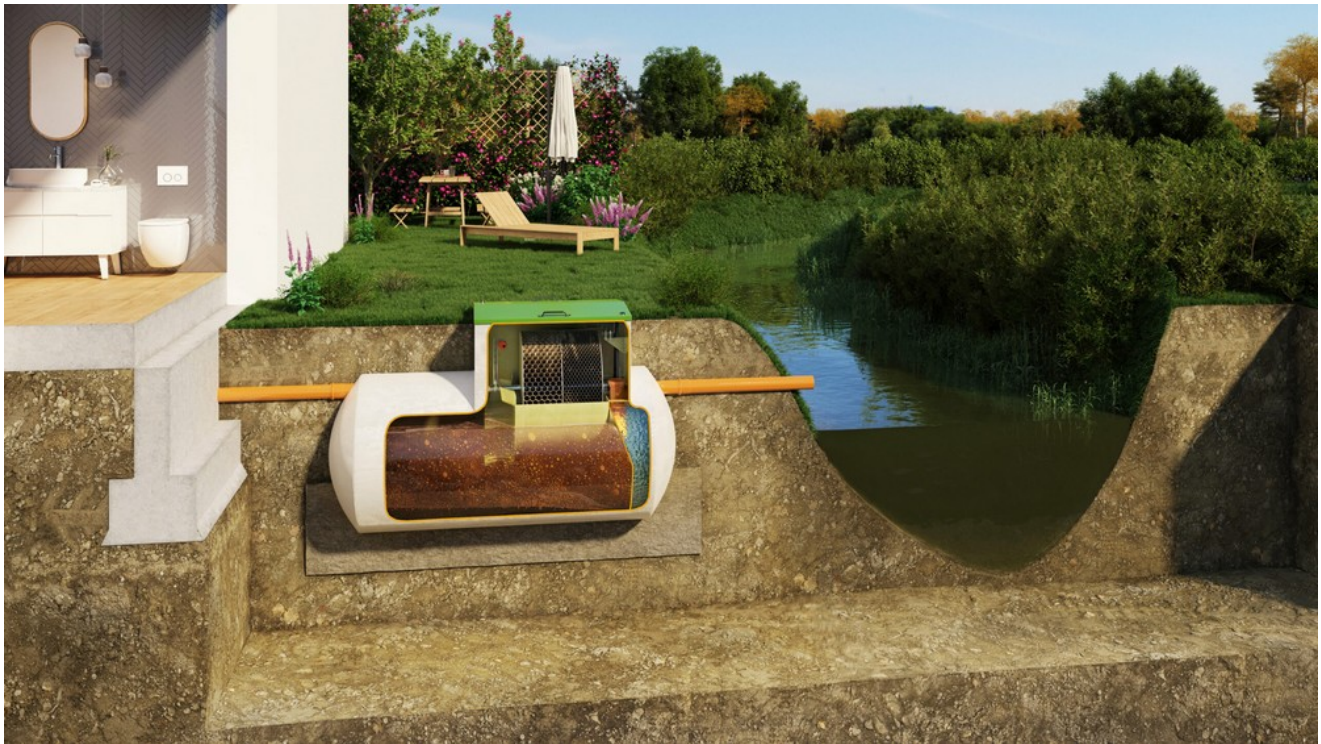

Ruch obrotowy zapewnia niskoobrotowy, cichy i energooszczędny silnik z przekładnią o mocy 50W, który poza tym, że charakteryzuje się długowiecznością, nie wymaga serwisowania.

Aby zapewnić odporność na nierównomierny dopływ ścieków z gospodarstw domowych zastosowano system równoważenia przepływu FlowSET. Wykorzystuje on ruch wału i poprzez zainstalowane czepaki dawkuje stałą ilość ścieków do strefy złoża, gwarantując ten sam czas oczyszczania przez bakterie tlenowe.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków Bioset RotoSET 5H IPS została fabrycznie wyposażona w wydajną, niezawodną pompę ścieku oczyszczonego, dzięki czemu możliwe jest podniesienie poziomu odprowadzanej cieczy w przypadku niekorzystnych warunków wodno-gruntowych lub niesprzyjającego ukształtowania terenu, bez konieczności stosowania dodatkowych zbiorników przepompowni.

Oczyszczalnie RotoSET zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium **zgodnie z wymaganiami normy EN:12566-3** wraz z kolejnymi zmianami i uzyskała europejski certyfikat CE. Standardowo zbiorniki urządzeń występują w naturalnym kolorze GRP oraz pokrywą w estetycznym zielonym kolorze.

Oczyszczalnie ścieków RotoSET 5H wyposażone są standardowo w wizualny system detekcji awarii. Elementem kompatybilnym są studnie chłonne WellSET.

Potrzebujesz więcej informacji
o tym produkcie?

512 536 102

Smiało! Zadzwoń do nas, skorzystaj z czatu lub napisz na
sklep@maja-oczyszczalnie.pl

